


Le baril et le capuchon intérieur sont étroitement liés l'un à l'autre lorsque vous fermez le capuchon. Le capuchon intérieur se déplace vers l'extrémité lorsque le baril tourne pendant que le ressort maintient rapidement le capuchon intérieur pour maintenir une étanchéité à l'air complète.

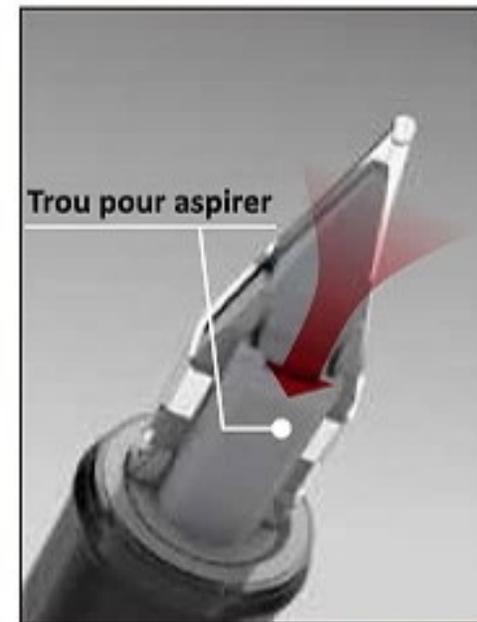

Nouvelle structure qui vous permet d'utiliser toute l'encre restante dans la bouteille.